



Guarnizioni per raccordi Cam-Lock (attacchi rapidi)

per attacchi rapidi in applicazioni specialistiche e sanitarie - FDA

2K2

	Campo applicativo	Caratteristiche
GUARNIZIONE IN EPDM BIANCO 60 SHORE FDA	-40°C / + 150°C Acqua, vapore, chetoni, acetone, soda ed altri agenti chimici.	Alto ritorno elastico, perfetta aderenza e tenuta anche sui raccordi più usurati grazie all'elevata compressibilità. Soluzione certificata per applicazioni Food Contact
GUARNIZIONE IN FKM VITON® MARRONE 60 SHORE	-15°C / + 200°C Acidi, solventi, olii e carburanti e altri agenti chimici.	Alto ritorno elastico, perfetta aderenza e tenuta sui raccordi più usurati grazie all'elevata compressibilità. Ideale per applicazioni industriali.
KAMSEAL GUARNIZIONE INCAPSULATA PFA+SILICONE FDA	-60°C / +205°C Agenti chimici, solventi, cosmetici, petrolchimici, vernici in ambiente FDA.	Soluzione elastica e compatibile con tutti i prodotti chimici grazie al rivestimento TEFLON® PFA che garantisce performance superiori contro la corrosione di sostanze aggressive. Soluzione certificata per applicazioni Food Contact
SATURNO PTFE PREMIUM + SILICONE FDA	-76°C / +210°C Agenti chimici, solventi, cosmetici, petrolchimici, vernici in ambiente FDA.	Soluzione sviluppata per offrire una permeazione ridotta e garantire elasticità grazie al nucleo Silicone bianco. La permeazione è ridotta 6X rispetto alla versione in PFA. Soluzione certificata per applicazioni Food Contact



+39 0354874077

Guarnizioni Cam-Lock attacchi rapidi – FluorTecno – rev. 04/2025

Via delle Nazioni 1/3 – Calcio (BG)
Via delle Imprese 34/36 – Brembate (BG)

FT@guastallo.com





Guarnizioni per raccordi Cam-Lock (attacchi rapidi)

per attacchi rapidi in applicazioni specialistiche e sanitarie - FDA

2K2

-10°C / +280°C

BIO-KAM

FFKM KAFLON® 620W

FDA

Resistenza chimica totale ad acidi, basi,

solventi e a ogni altra sostanza come

Acidi, Basi forti, Esteri, Alcool, Eteri,

Idrocarburi aromatici, Olii minerali,

Chetoni e Solventi in ambiente FDA.


Soluzione specialistica monomateriale che coniuga
l'elasticità della gomma alla resistenza chimica del PTFE.

Soluzione certificata per **applicazioni Food Contact e**
USP VI



Dimensioni standard

DIMENSIONE	A	B	C
3/4"	35,0	22,2	5,55
1"	39,7	27,0	6,35
1+1/4"	49,2	34,5	6,35
1+1/2"	55,6	41,3	6,35
2"	66,7	50,8	6,35
2+1/2"	79,4	60,3	6,35
3"	94,5	76,2	6,35
4"	123,6	101,6	6,35
5"	150,0	123,8	6,35
6"	179,4	152,4	6,35

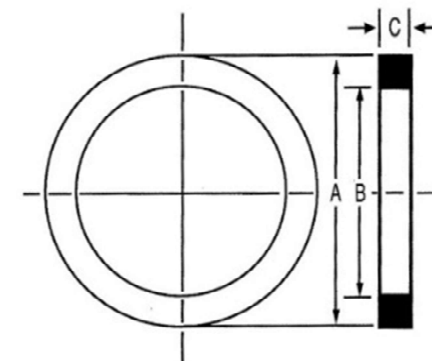

Le informazioni fornite si basano su un numero limitato di prove di laboratorio. Benché si presume che queste informazioni siano accurate ed attendibili, occorre tenere presente che condizioni o attrezzature differenti possono darluogo a risultati sostanzialmente diversi. Esse vengono offerte come possibile e utile suggerimento.



+39 0354874077

Guarnizioni Cam-Lock attacchi rapidi – FluorTecno – rev. 04/2025

Via delle Nazioni 1/3 – Calcio (BG)
Via delle Imprese 34/36 – Brembate (BG)

FT@guastallo.com

