



# Guarnizioni sanitarie Metal Detectable

FluorTecno Hygienic sealing solutions – detectable solutions

2G1 CWA

La linea di guarnizioni per **raccorderia sanitaria** di FluorTecno si rivolge alla clientela completa di soluzioni in **materiali Metal Detectable**, certificati secondo i più alti standard di qualità per le **industrie alimentare, l'elaborazione chimica, la farmaceutica**.

Le guarnizioni base PTFE garantiscono i seguenti **vantaggi**:

- **Resistenza chimica totale** adatto all'uso in ambienti chimici aggressivi, antisettici e alimentari
- **Stabilità a temperature elevate**
- **Basso attrito e igienicità** per applicazioni in cui è necessario ottenere proprietà anti-stick
- **Rilevabilità** per evitare contaminazione non identificabile negli alimenti




Caratteristiche generali		
Colore		Grigio
Durezza	Shore D	65
Temperatura di servizio	C°	-200/+260
Conformità		
FDA 21 CFR 1 177-1550		EU1935/2004 – EU10/2011

## Tabella dimensionale

La **gamma dimensionale** segue la **normativa di riferimento DIN11851**, con e senza labbro.

DIN11851	A	B	L
DN10	20	12	4,5
DN15	26	18	4,5
DN20	33	23	4,5
DN25	40	30	5
DN32	46	36	5
DN40	52	42	5
DN50	64	54	5
DN65	81	71	5
DN80	95	85	5
DN100	114	104	6
DN125	142	130	7
DN150	167	155	7

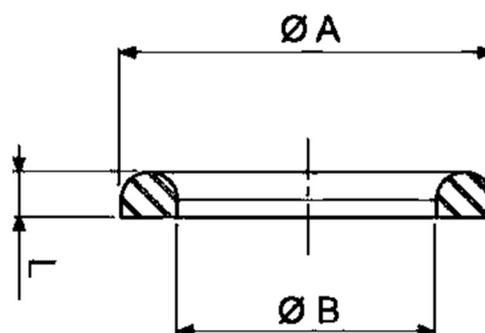

Le informazioni fornite si basano su un numero limitato di prove di laboratorio. Benché si presume che queste informazioni siano accurate ed attendibili, occorre tenere presente che condizioni o attrezzature differenti possono darluogo a risultati sostanzialmente diversi. Esse vengono offerte come possibile e utile suggerimento.

<b>FluorTecno</b>	Guarnizioni Metal Detectable 2G1– FluorTecno – rev. 04/2025		
+39 0354874077	Via delle Nazioni 1/3 – Calcio (BG) Via delle Imprese 34/36 – Brembate (BG)	FT@guastallo.com	<b>ISO 9001</b> tuev-nord.de